Ascender 32 - Ref. ASC3204

Nuevo procesador AV basado en la plataforma LiveCore™ de **Analog Way**, gran capacidad de procesamiento y Soft Edge, para presentaciones de alto nivel de hasta 4K.

ENTRADAS

SALIDAS

CARATERISTICAS

Ascender 32

- Nueva plataforma LiveCore™
- 12 entradas de seamless en 42 conectores
- Salida independiente de Previo/Mosaico/Monitor
- Personalización de la disposición de los monitores (hasta 8 plantillas almacenadas)
- Vista completa de todas las fuentes en vivo (Previo/Mosaico/Monitor)
- 4 capas escaladas + 1 capa nativa de background
- Gestión avanzada de capas
- Extraordinarios efectos visuales
- Capacidad de giro en salida (90 grados)
- Arquitectura encaminada al trabajo en equipo
- Diseño extremadamente robusto
- Interfaz de usuario amigable e intuitivo
- Servicios remotos
- Modularidad: se pueden conectar varias unidades

Ascender 32 controlable por

- Web-based Remote Control Software (Web RCS)
- VRC300: Vertige™
- SB-80: Shot Box
- Crestron's Modules: 2 or 3-Series*
- AMX's Modules*

Opciones

- OPT-SPS: fuente de alimentación intercambiable
- OPT Link: reemplazo del cable Link LiveCore™ (repuesto)
- OPT-KIT3xLINK: Juego de 3 cables Link LiveCore™
- OPT-4K-ASC3204: Actualización de 4K para **ASC3204** (4K@30Hz 4:4:4/@60Hz 4:2:0/@60Hz 4:4:4)
- SPU001: Secure Power Unit
- UP-ASC3204: Actualización de **Ascender 32** to **Ascender 48**[1]
- 500133: Extensión de la garantía dos años (total de cinco años)

Hay disponibles hasta 4 capas independientes escaladas por pantalla en autentico Seamless, con la capacidad independiente de operar en tiempo y transición.

[1]La resolución 4K no se incluye en la actualización de hardware.

ANALOG WAY®
Pioneer in Analog, Leader in Digital

Características más importantes

▸ 12 entradas seamless en 42 conectores

- 6 x HDMI
- 9 x DVI-I (de los que 3 son Dual Link)
- 3 x DisplayPort (4-Lanes)
- 12 x 3G/HD/SD-SDI
- 12 x Analógicas universales (6x HD15 & 6xDVI-A)

▸ 4 salidas en 5 conectores

- Analógico universal (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link en las salidas #1 y #3)
- 3G/HD/SD-SDI
- Modulo óptico SFP

▸ Características y efectos

- Hasta 4 capas escaladas Seamless por pantalla
- Fondo nativo independiente
- Memoria para 50 Frames y 50 Logos
- 144 presets
- Marcos y Logos totalmente redimensionables
- Transiciones reales entre A/B
- Resolución de salida hasta 2560x1600 y 4K
- 4 disposiciones de salida: Previo, Mosaico en vivo, Monitor y Grabación
- Modo de trabajo: Mezclador, Híbrido, Hard Edge y Soft Edge
- Modularidad: permite conectarse con otra unidad compartiendo entradas y salidas hasta un 24x8
- Borde de capa: Sombra, Degradado, Marco, Marco con Degradado (Marco ajustable en color, alto y ancho)
- Nuevas herramientas para las capas: Transiciones, Efectos, Velocidad, Tiempo, Fundidos, Estroboscopio, Espejo...
- Numerosos efectos: Corte, Fundido, Cortinillas, Expandirse, Circulo, Fondo, Desplazamiento en curva, Background por corte, Transparencia, Luma / Croma Key / DSK
- Nuevo software multiusuario de control remoto basado en web, Web RCS
- Herramientas de control remoto
- Servicios en remoto

Web RCS

- El Web RCS ofrece un interface gráfico fácil y amigable que consta de tres secciones independientes: Configuración, Edición y Directo. Un modo asistente le guía paso a paso para configurar fácilmente el sistema.
- Con el sistema de capturas guardadas en una memoria USB y posteriormente descargables en el equipo, los operadores pueden preparar previamente todo el evento y tener el total control del mismo durante el mismo.
- Un innovador modo "secuencias" permite la fácil organización de presets mediante el sistema de "arrastrar y soltar".

Además de sus cuatro salidas de programa, el **Ascender 32**, tiene otra salida independiente Dual-link para monitor. Esta salida específica de previo ofrece varias opciones, permitiendo un control total del evento.
Todas las entradas pueden etiquetarse por medio del Software de Control Web RCS.
También se dispone de información adicional sobre cada fuente.

Previo completo

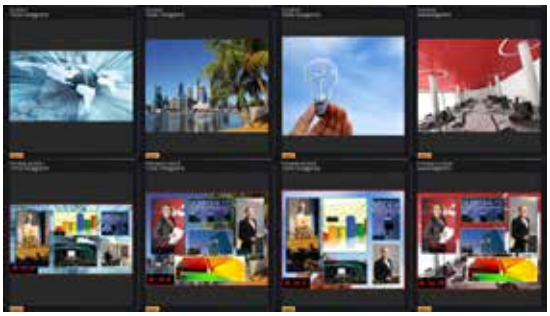

Mosaico en previo

Dimensiones:
- ▶ P 21.41''x A 17.51'' x A 6.97''[1]
- ▶ P 544 mm x A 444.8 mm x A 177 mm[1]

Peso:
- ▶ 19 Kgs
- ▶ 41.89 lbs

Alimentación:
100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 285 W

Se suministra con:
- ▶ 1 x Cable de alimentación
- ▶ 1 x Cable Ethernet cruzado (para control del equipo)
- ▶ 1 x Conector MCO de 10 pines
- ▶ 1 x Software de control remoto basado en web incluido, alojado en el dispositivo
- ▶ 1 x Kit para Rack 19'' (orejas frontales y soporte trasero)
- ▶ 1 x Manual de usuario*
- ▶ 1 x Guía rápida*

Garantía:
Tres años sobre componentes y mano de obra en fábrica.

[1](no se incluyen las asas de bastidor)

* Todos los manuales y guías rápidas están disponibles en www.analogway.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las especificaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web

Europe, Middle East y Africa - ANALOG WAY SAS - Tel: +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax: +33 (0)1 57 19 04 54 / Email: saleseuro@analogway.com
The Americas - ANALOG WAY Inc. - Tel: +1 212 269 1902 / Fax: +1 212 269 1943 / Email: salesusa@analogway.com
Asia Pacific - ANALOG WAY Pte Ltd - Tel: +65 62 92 58 00 / Fax: +65 62 92 52 05 / Email: sales@analogwayasia.com

Síguenos en